

平行定量浓缩仪 Parallel Quantitative Concentrator

在传统氮吹仪的基础上研发操作简单、实验过程可视、可定量浓缩、数显定时和无污染的仪器是现今氮吹仪的发展趋势。HAC系列平行定量浓缩仪打破了传统氮吹仪模式，整个过程采用自动化设置，除克服传统氮吹仪的缺点，还采用光纤传感器增加自动浓缩关断功能，节省了大量人力和时间。

I型

- 氮气流量、压力数显可调，浓缩过程透明窗可视
- 最多可同步浓缩50个样品
- 氮气漩涡旋转吹扫，氮吹针可调节更换
- 采用电磁阀、阀堵控制开通路数
- 试管支架品种多，适用多种规格容器（可定制）
- 排气系统及时排出水蒸气，避免冷凝回流
- 水浴加热，智能快插排水装置，方便更换水槽中的水

A型 I型升级款

- 最多同步浓缩24个样品
- 试管容量最大可达200mL
- 温控精度提升
- 可定量浓缩至1mL或0.5mL自动关断并报警

B型 A型升级款


- 触摸屏操作界面，温度、气压实时显示
- 到达设定温度后自动开启氮吹，节省氮气
- 配有水浴内循环系统，温控精度更高
- 延时吹扫功能可将样品浓缩至近干
- 水位超限报警，有最低液位报警器，防止干烧
- 可选自动补水系统



新HAC

新HAC 新款

- 全线升级外观，造型时尚美观
- 全线升级7寸触摸屏，操作方便快捷
- 全线升级上部、前部透明窗可视
- 新HAC-A型新增最低水位报警功能、温控时间0~999min、可延时吹扫0~99min

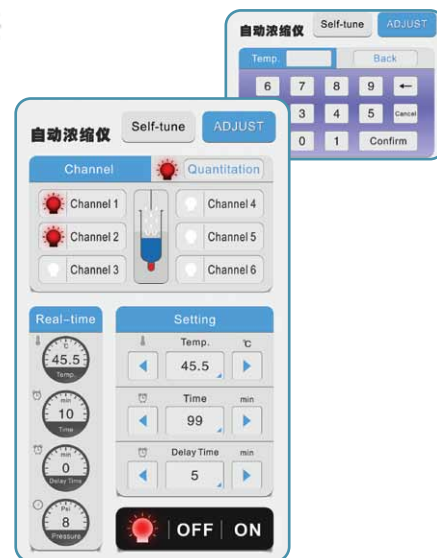

标准配件：主机1台、试管架一套、试管一套、排气管1根、硅胶管1根、电源线、说明书

技术参数

型号	试管规格	温控精度	温控时间	操作方式	功率	外形尺寸
HAC-I	50位1.5/5/15mL	±1°C	0~99min	数显调节	800W	535x220x240mm
HAC-A	6位200mL/12位100mL/24位40mL	±0.5°C	0~999min	5寸触摸屏		400x420x270mm
HAC-B		±0.1°C				580x365x320mm
新HAC-I	50位1.5/5/15mL	±1°C	0~99min	7寸触摸屏	800W	580x365x320mm
新HAC-A	6位200mL/12位100mL/24位40mL	±0.5°C	0~999min			
新HAC-B		±0.1°C				



可更换氮吹针



定量浓缩试管



多规格试管、试管架