


全钢 SW-CJ 系列垂直送风超净工作台

产品特征

- 1、采用了任意定位移门系统
- 2、外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为 SUS304 拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗
- 3、照明和杀菌系统安全互锁，并有紫外灯定时功能
- 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计
- 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净
- 6、配置有 HEPA 高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命

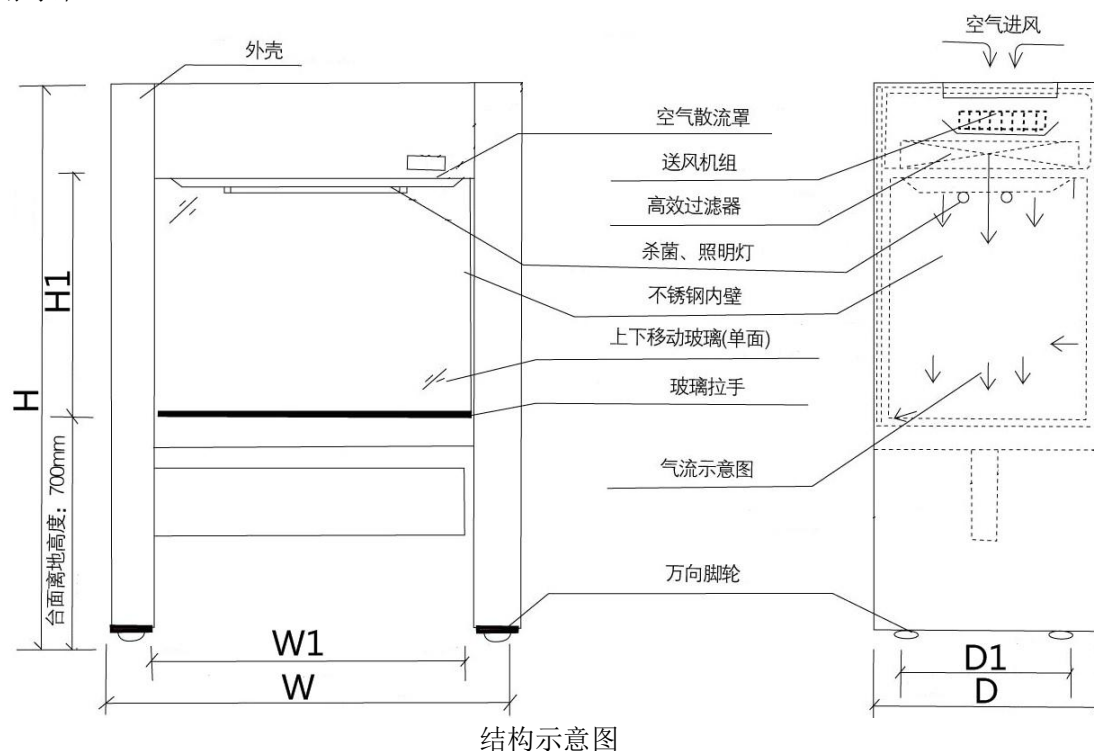

技术参数

型号 参数	SW-CJ- 1D	SW-CJ- 2D	SW-CJ- 1FD	SW-CJ- 1F	SW-CJ- 2FD	SW-CJ- 2F	SW-CJ- 3FD	SW-CJ- 3F	VS-840 U	VS-130 OU
洁净等级	100 级@ $\geq 0.5 \mu\text{M}$ (美联邦 209E)									
菌落数	≤ 0.5 个/皿·时 ($\Phi 90\text{mm}$ 培养皿)									
平均风速	0.25~0.45m/s									
噪音	$\leq 62\text{dB}$ (A)									

振动半峰值	≤0.5 μM (x、y、z 方向)									
照度	≥300Lx									
电源	AC 单相 220V/50Hz									
最大功率	100W	500W	490W	490W	640W	640W	700W	700W	490W	500W
重量	80kg	110kg	90kg	90kg	140kg	140kg	200kg	200kg	100kg	150kg
工作区尺寸(W1×D1×H1)	700× 550× 580	1150× 550× 580	880× 650× 580	880× 650× 580	1370× 650× 580	1370× 650× 580	1800× 650× 580	1800× 650× 580	700× 600× 700	1140× 600× 700
外型尺寸(W×D×H)	860× 590× 1600	1310× 590× 1600	1040× 690× 1600	1040× 720× 1600	1530× 690× 1600	1530× 720× 1600	1960× 690× 1600	1960× 720× 1600	860× 760× 1760	1300× 760× 1760
适用人数	单人/ 单面	双人/ 单面	单人/ 单面	单人/ 双面	双人/ 单面	双人/ 双面	三人/ 单面	三人/ 双面	单人/ 单面	双人/ 单面
高效过滤器规格及数量	685× 455× 50×①	1135× 455× 50×①	865× 555× 50×①	865× 555× 50×①	1355× 555× 50×①	1355× 555× 50×①	1785× 555× 50×①	1785× 555× 50×①	680× 540× 50×①	1125× 540× 50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量	12W× ①/20W ×①	12W× ①/30W ×①	12W× ①/20W ×①	12W× ①/20W ×①	20W× ①/36W ×①	20W× ①/36W ×①	20W× ①/36W ×①	20W× ①/36W ×①	12W× ①/20W ×①	12W× ①/30W ×①