




N4S / N4 紫外可见分光光度计

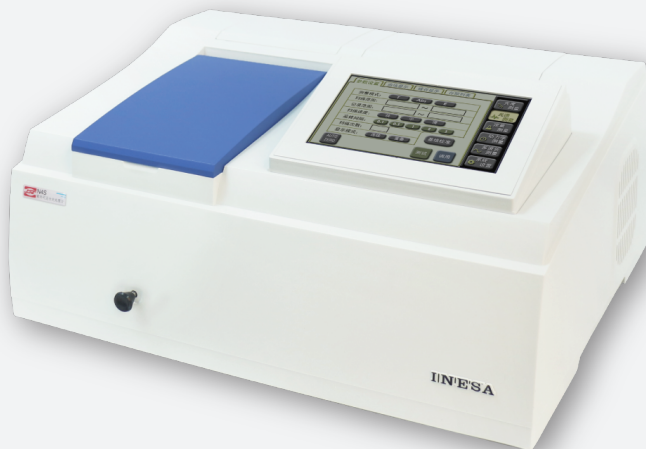

主要特点:

- 7英寸彩色触控屏和专利技术，实现简洁和有效的人机交互的同时，清晰明了的显示测试数据和扫描结果。
- USB通讯口和选配UVwin8紫外光谱软件，实现数据和图谱的处理功能，以及海量数据文档的存储，并为客户的二次开发提供便利。
- 具有全波段扫描（限S款）、分波段扫描（限S款）、动力学时间扫描、自动波长、线性回归、浓度直读、峰谷检测，定时打印等功能。
- 先进的断电保护措施，可以记忆检测数据、扫描图谱（限S款）、回归方程和仪器修正参数，实现快速初始化。
- 具有卤钨灯和氙灯寿命保护功能。
- 自动光门技术，无需黑体，保护光电传感器。

标配:

- 标配1cm比色皿架

选配:

- UVwin8紫外光谱软件
- 可选配其他规格的比色皿架
- 热敏打印机

技术指标:

- 测光方式: 单光束
- 单色器: 自准直
- 焦距: 160mm
- 光栅: 1200线/mm
- 检测器: 进口光电池
- 光谱带宽: 2nm
- 波长设定: 触控屏输入
- 波长范围: 190 ~ 1100nm
- 波长准确度: $\pm 1\text{nm}$
- 波长重复性: $\leq 0.5\text{nm}$
- 波长扫描速度: 快、中、慢（限S款）
- 光源切换波长: 340nm
- 杂散光: $\leq 0.1\%$ (T) (在220nm处, 以NaI测定)
(在360nm处, 以 NaNO_2 测定)
- 光度范围: 0.0 ~ 200.0% T
-0.301 ~ 4.000A
0.000 ~ 9999C
- 光度准确度: $\pm 0.5\%$ T
 $\pm 0.004\text{Abs}$ (0 ~ 0.5A)
 $\pm 0.008\text{Abs}$ (0.5 ~ 1A)
- 光度重复性: $\leq 0.2\%$ T
0.002Abs (0 ~ 0.5A)
0.004Abs (0.5 ~ 1A)
- 基线平直度: $\leq \pm 0.002\text{A}$ (限S款)
- 噪声: 100% (T) $\leq 0.2\%$ (T)
0% (T) $\leq 0.1\%$ (T)
- 基线漂移: 0.004Abs/0.5h (限S款)
- 光源: 进口12V 20W卤钨灯和长寿命氙灯
- 电源电压: AC220V $\pm 22\text{V}$ 50Hz $\pm 1\text{Hz}$
- 功率: 180W