上海科导超声波清洗器 SK7200H

概述

兼顾了各种频率超声波清洗器的特点、无论是用于**清洗**，还是**混合（溶解、乳化、掺杂）、脱气、脱泡、提取、促进化学反应**等效果俱佳。

主要技术指标

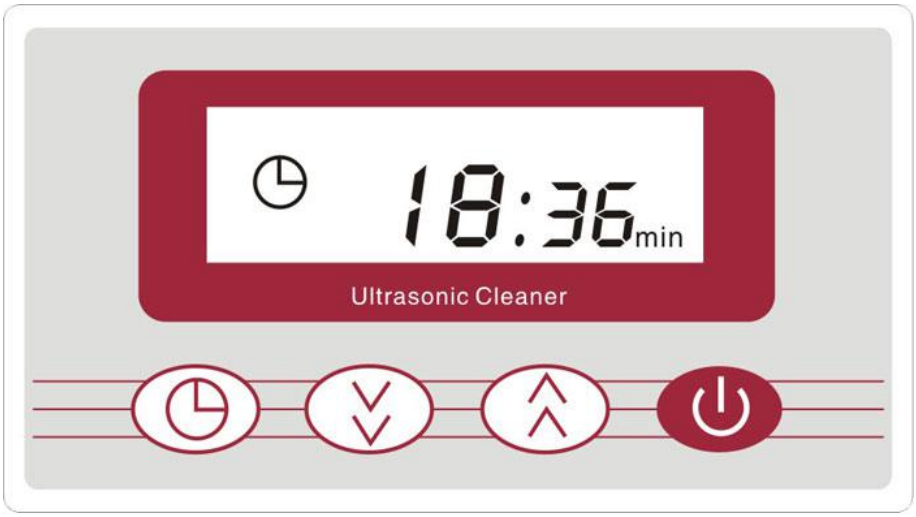

显示方式	背景光晶显示
工作频率	53kHz
电源	220V/50Hz
数字定时	(1-99) min
清洗槽材料	304 不锈钢

超声（W)	Ultrasonic	350
容量（L)	Capacity	15
槽内尺寸（mm)	Tank Size（L×W×H)	330×300×150
外形尺寸（mm)	External Size（L×W×H)	390×330×310
纸箱尺寸（mm)	Carton Size（L×W×H)	457×459×412
重量（kg) Weight	Net	8.8
	Gross	10.3
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	托架 Support rack
		排水软管 Soft drainpipe