


LED光谱图


CO₂ 监测与控制(选配)

节能LED光源


长时间连续运行

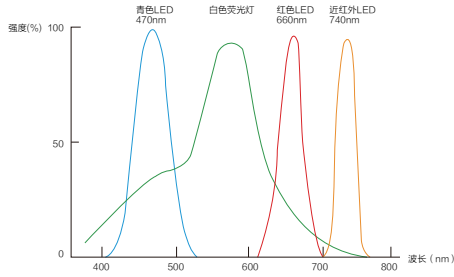

LED与白色荧光光谱对比

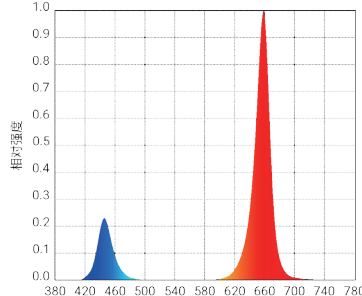

红蓝光光谱

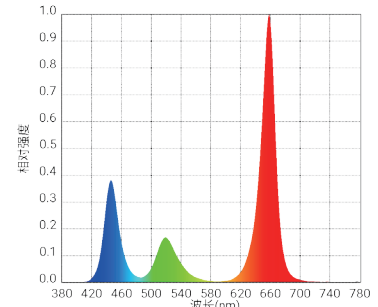

LED RGB色光光谱

技术参数

技术指标	型号	MGC-100BP-2L MGC-250BP-2L	MGC-100HP-2L MGC-250HP-2L	MGC-350BP-2L MGC-450BP-2L	MGC-350HP-2L MGC-450HP-2L	MGC-800BP-2L MGC-1000BP-2L	MGC-800HP-2L MGC-1000HP-2L	MGC-1500BP-2L	MGC-1500HP-2L
容积		150L 250L		300L 450L		800L 1000L		1500L	
控温范围		有光照 10~50℃ 无光照 0~50℃							
温度分辨率		0.1℃							
温度波动度		±1℃							
控湿范围		—	50~90%RH	—	50~90%RH	—	50~90%RH	—	50~90%RH
湿度偏差		—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH	—	±5~7%RH
光照强度		0~18000LX 六级可调		0~28000LX 0~35000LX 六级可调		0~42000LX 0~50000LX 六级可调		0~55000LX 六级可调	
光源 / 光照方式		LED 门上光照		LED / 三面光照		日光灯隔板式光照			
程控功能		温度、湿度、光照度单独设定, 可设定 30 段程序每段设置时间范围 1~99 小时 59 分							
输入功率		1500W 1750W		1700W 2000W	1700W 2050W	2700W 2800W	2800W 2900W	4300W	4500W
电源		AC220V 50HZ							
工作环境温度		+5~30℃							
连续运转时间		可长时间连续运转 (两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换)							
内胆尺寸 (mm) W×D×H		550×400×670 600×610×830		520×550×1140 700×550×1140		800×590×1650 1050×590×1650		1550×590×1650	
外形尺寸 (mm) W×D×H		690×800×1410 760×815×1550		830×850×1850 950×850×1850		1475×890×1780 1410×890×1950		1570×1475×2050	
载物托架 (标配)		3 块							
价格		RMB22900 RMB27900	RMB24900 RMB31900	RMB37900 RMB43900	RMB40900 RMB46900	RMB76900 RMB103000	RMB88900 RMB139000	RMB165000	RMB185000

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485/232接口和通讯软件..... ¥ 600元
- 2、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 3、U盘数据存储..... ¥ 1500元
- 4、无线报警系统 (短信报警系统)..... ¥ 2500元
- 5、CO₂进气口 (促进植物生长)..... ¥ 2000元
- 6、CO₂控制器 (红外线CO₂传感器)..... ¥ 15000元
- 7、光照控制系统..... ¥ 9000元

注: U盘、RS485/232、打印机三选一

数据控制系统 (选配)

- RS485或USB接口及软件。
- 实现数据记录、数据通讯、图形动态显示、故障分析。
- 选配打印机系统进行数据记录, 符合GMP标准。

注: 1、800L/1000L/1500L光照箱和气候箱, 接到订单后, 交货期为30天
2、无线报警系统和光照控制系统, 接到订单后, 交货期为30天
3、选配CO₂控制器, 交货期为30天

- 生化/霉菌培养箱 01
- 大型生化培养箱 02
- 生化/霉菌培养箱 03
- 低温培养箱 04
- 电热恒温培养箱 05
- 精密恒温培养箱 06
- 隔水式恒温培养箱 07
- 微生物培养箱 08
- CO₂培养箱 09
- 16
- 光照培养箱/人工气候箱 17
- 21
- 恒温恒湿箱 22
- 24
- 回旋振荡器 25
- 恒温培养摇床 27
- 恒温振荡器 29
- 大型恒温振荡器 30
- 落地振荡器 31
- 摇瓶机 32
- 超低温冰箱 33
- 洁净工作台 35
- 生物安全柜 37
- 离心机 38
- 干燥箱 39
- 真空干燥箱 43
- 加热循环槽 48
- 恒温振荡水槽 51
- 油浴锅 54
- 恒温水槽与水浴锅 55
- 药品稳定性试验箱 57
- 步入式药品试验室 63
- 老化试验箱 64
- 热空气消毒箱 64
- 高低温(交变)试验箱 65
- 高低温(交变)湿热试验箱 66
- 紫外耐候试验箱 67
- 68
- 氙灯耐候试验箱 69
- 盐雾腐蚀试验箱 70
- 电阻炉 71
- 74
- 旋转蒸发仪 75
- 循环水真空泵 78
- 耐腐蚀隔膜泵 79
- 循环冷却器 80
- 磁力搅拌机 81
- 83
- 顶置电动搅拌机 84
- 氮吹仪 85
- 漩涡混匀仪 86
- 多用试剂管搅拌机 87
- 孵育器/金属浴 88
- 恒温金属浴 89
- 微乳振荡离心机 90
- 均质分散机 91
- 粘度计 93
- 98
- 控制器介绍 99
- 选购件介绍 100